

# Kährs®

QUALITY IN WOOD SINCE 1857

## РУКОВОДСТВО ПО УХОДУ

---

## ЖИЛЫЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

Головной офис:

AB Gustaf Kährs

P.O. Box 805 | SE-382 28 Nybro, Sweden

[www.kahrs.com](http://www.kahrs.com)

# СОДЕРЖАНИЕ

## **УХОД ЗА ПАРКЕТОМ KÄHRС В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ СТР. 3**

### **РУКОВОДСТВО ПО УХОДУ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ. ОБЗОР СТР. 4**

#### **УХОД ЗА ЛАКИРОВАННЫМ ПАРКЕТОМ СТР. 5**

Пол с заводской лакировкой  
Пол после перепокрывтия лаком  
Ежедневная уборка  
Регулярный уход  
Удаление пятен  
Уход по мере необходимости  
Реставрация (повторная лакировка)  
Полная реставрация

#### **УХОД ЗА ПАРКЕТОМ ПОД МАСЛОМ СТР. 9**

После укладки  
Ежедневная уборка  
Регулярный уход  
Удаление пятен  
Уход по мере необходимости  
Реставрация  
Реставрация тонированных полов  
Полная реставрация

### **РУКОВОДСТВО ПО УХОДУ В ОБЩЕСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ. ОБЗОР СТР. 13**

#### **УХОД ЗА ЛАКИРОВАННЫМИ ПОЛАМИ В ОБЩЕСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ СТР. 14**

Пол с заводской лакировкой  
Пол после перепокрывтия лаком  
Ежедневная уборка  
Регулярный уход  
Удаление пятен  
Уход по мере необходимости  
Реставрация (повторная лакировка)  
Полная реставрация  
После укладки  
Ежедневная уборка  
Регулярный уход  
Удаление пятен  
Уход по мере необходимости  
Реставрация  
Реставрация полов с глубоким брашированием  
Реставрация тонированных полов  
Полная реставрация

#### **ОПИСАНИЕ СРЕДСТВ ПО УХОДУ И РЕМОНТУ СТР. 21**


















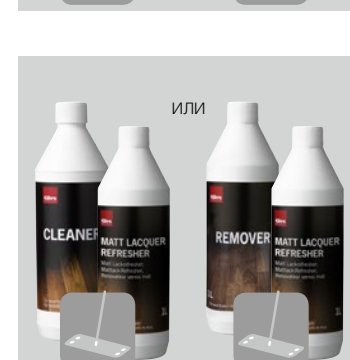




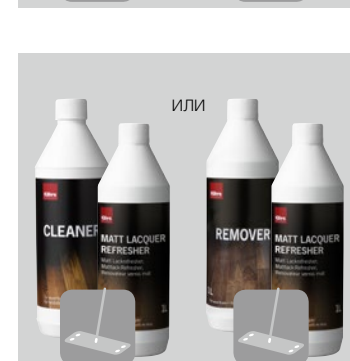












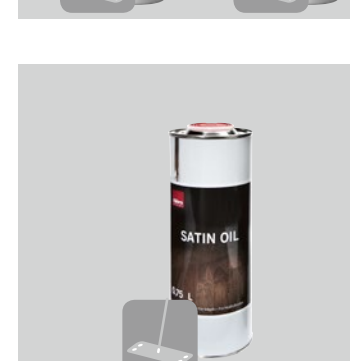









## УХОД ЗА ПАРКЕТОМ KÄHRС В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ

Чтобы сохранить первоначальную прочность и красивый внешний вид, достаточно обеспечить деревянному полу Kährs несложный уход. В нашем ассортименте есть лучший с точки зрения устойчивости к износу лак: он позволяет снизить риск микроцарапин – крошечных, раздражающих царапин, которые могут появиться на поверхности лака, когда, например, мебель с изношенными защитными подкладками перемещают по полу. Лак Kährs облегчает уход за поверхностью, затрудняя впитывание грязи.

В то же время замки Kährs Woodloc® и Woodloc® 5S обеспечивают жесткое соединение с едва заметными швами, что также дает преимущество при уборке пола и уходе за ним. Эластичные свойства лаков и масел Kährs позволяют покрытию расширяться летом и сжиматься зимой вместе с деревом. Все это означает, что за полами Kährs легко ухаживать.

Тонированные полы после реставрации теряют первоначальный цвет. При уходе за полом это следует иметь в виду. Для ухода за полом используются бесцветные материалы. Особое внимание следует уделить полам со специальным покрытием.

# РУКОВОДСТВО ПО УХОДУ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ. ОБЗОР

	ПОСЛЕ УКЛАДКИ	ЕЖЕДНЕВНЫЙ УХОД	РЕГУЛЯРНЫЙ УХОД	ПО МЕРЕ НЕОБХОДИМОСТИ	РЕСТАВРАЦИЯ	ПОЛНАЯ РЕСТАВРАЦИЯ
ПОЛЫ ПОД ПОЛУМАТОВЫМ ЛАКОМ	 ИЛИ 	 ИЛИ 		 ИЛИ 		
ПОЛЫ ПОД МАТОВЫМ ЛАКОМ	 ИЛИ 	 ИЛИ 		 ИЛИ 		
ПОЛЫ ПОД УЛЬТРАМАТОВЫМ ЛАКОМ	 ИЛИ 	 ИЛИ 		 ИЛИ 	 ОБРАТИТЕСЬ К МЕСТНОМУ ПРОДАВЦУ	 ОБРАТИТЕСЬ К МЕСТНОМУ ПРОДАВЦУ
ПОЛЫ ПОД ГЛЯНЦЕВЫМ ЛАКОМ	 ИЛИ 	 ИЛИ 		 ИЛИ 		
ПОЛЫ ПОД МАСЛОМ		 ИЛИ 				 ОБРАТИТЕСЬ К МЕСТНОМУ ПРОДАВЦУ

## УХОД ЗА ЛАКИРОВАННЫМ ПАРКЕТОМ



### ЕЖЕДНЕВНАЯ УБОРКА

Для ежедневной уборки используйте сухие методы, например, пылесос или сухую швабру.



### РЕГУЛЯРНЫЙ УХОД

С помощью пылесоса или сухой швабры удалите с поверхности грязь и мусор, которые могут поцарапать поверхность. Растворите средство для очистки в теплой воде в соответствии с указаниями по дозировке на бутылке – или используйте готовое к использованию средство Kährs Spray Cleaner.

Если необходима влажная уборка, используйте хорошо отжатую тряпку. Пол не должен быть мокрым.

Он должен полностью высохнуть в течение одной минуты. Не оставляйте на полу пролитую воду, особенно если пол – из бука или канадского клена: эти породы дерева особо чувствительны к влаге. Частота влажной уборки зависит от интенсивности эксплуатации пола и степени загрязнения.

**Примечание.** Ни в коем случае не лейте воду на деревянные полы. Используйте смоченную водой, а затем досуха выжатую тряпку.



### УДАЛЕНИЕ ПЯТЕН

Пятна рекомендуется удалять как можно быстрее – следуйте указаниям ниже.

Используйте пятновыводители с осторожностью, так как их избыточное количество, как и слишком сильное трение, может повредить лак.

Не оставляйте на полу пролитую воду, особенно если пол – из бука или канадского клена.

### ПОЛ С ЗАВОДСКОЙ ЛАКИРОВКОЙ

ПЯТНА	СРЕДСТВО ДЛЯ УДАЛЕНИЯ
Асфальт, резина, масло, крем для обуви, сажа, пятна от шоколада или жира.	Медицинский спирт, эфир и аналогичные средства.
Цветные карандаши, губная помада, фломастеры.	Медицинский спирт.
Свечной парафин, жевательная резинка.	Замораживающий аэрозоль. Также можно поставить на пятно пластиковый пакет со льдом, после чего аккуратно соскоблить.
Кровь.	Холодная вода.

### ПОЛ ПОСЛЕ ПЕРЕПОКРЫТИЯ ЛАКОМ

ПЯТНА	СРЕДСТВО ДЛЯ УДАЛЕНИЯ
Асфальт, резина, масло, крем для обуви, сажа, пятна от шоколада или жира.	Растворитель для лаков.
Цветные карандаши, губная помада, фломастеры.	Растворитель для лаков.
Свечной парафин, жевательная резинка.	Замораживающий аэрозоль. Также можно поставить на пятно пластиковый пакет со льдом, после чего аккуратно соскоблить.
Кровь.	Холодная вода.

## УХОД ЗА ЛАКИРОВАННЫМ ПАРКЕТОМ



### УХОД ПО МЕРЕ НЕОБХОДИМОСТИ

Освежители Kährs для полов под лаком и матовым лаком это лёгкие в использовании освежители для всех видов деревянных полов. Эти средства создают на поверхности пола защитный слой, который упрощает уборку и уход за полом. Помните, что это не исключает полностью необходимость повторного покрытия пола лаком.

Освежитель для полов под лаком Kährs также подходит для полов, покрытых лаком с высокой степенью глянца.

Для полов под матовым лаком и ультраматовым лаком необходимо использовать освежитель лака Kährs Matt Lacquer Refresher.

**Помните, что степень блеска зависит от количества нанесенных слоёв средства.**

Перед нанесением средства пол следует очистить от мастики, воска и других загрязнений. Тщательно пропылесосьте пол и удалите все следы жира с помощью влажной уборки с использованием средства Kährs Spray Cleaner.

Растворите средство для очистки в теплой воде в соответствии с указаниями по дозировке. Затем вытрите поверхность хорошо отжатой шваброй или тряпкой.

Если пол сильно загрязнен или если поверхность была обработана мастикой и т.п., сначала следует очистить пол средством Kährs Remover.

Удаление сильных загрязнений – 50–100 мл на 10 л воды, удаление мастики – 500–1000 мл на 10 л воды.

1. Распределите смесь губкой или тряпкой. Используйте как можно меньше средства.
2. Оставьте на несколько минут, а затем обработайте поверхность щеткой.
3. Вымойте пол чистой водой и слегка влажной тряпкой. Используйте как можно меньше воды. Будьте особенно осторожны с буком: слишком большое количество влаги может повредить торцы досок и плашек.

После этого пол готов к нанесению освежителя лака Kährs.

1. Нанесите освежитель лака Kährs с помощью влажной тряпки или швабры.
2. Перед установкой мебели дайте освежителю лака высохнуть в течение 45 минут. Более тяжелые предметы и ковры можно возвращать на свои места не менее чем через 24 часа. При хорошей вентиляции и нормальной температуре в помещении (20 °C) время сушки может существенно уменьшиться.
3. Прежде чем ходить по полу, оставьте его на просушку на пару часов.

Крайне важно своевременно обрабатывать тонированные полы. Не допускайте износа тонированного покрытия.



ИЛИ



## УХОД ЗА ЛАКИРОВАННЫМ ПАРКЕТОМ

### РЕСТАВРАЦИЯ (ПОВТОРНАЯ ЛАКИРОВКА)

После нескольких лет использования пол следует «освежить», для чего используется повторная лакировка.



Для полуматовых лакированных полов

#### Полы Kährs под полуматовым лаком.

Покрываемая поверхность должна быть очищена от пыли, грязи и т.п. Если поверхность пола сильно загрязнена, для удаления жира и грязи следует использовать шлифовальную машину с вращающимися щетками.

Температура пола должна быть не ниже 14 °C и не выше 28 °C. Наилучшая температура для пола – 20 °C и относительная влажность 55 %.

Перед использованием и нанесением встряхните емкость, откройте ее и дайте воздуху испариться. Обязательно проверяйте цвет и схватывание покрытия на небольшой площади.

Есть три способа сделать это: для полов с полуматовым лаком, для полов с матовым лаком и для полов с глянцевым лаком. Выбирайте то, что соответствует вашему полу.

#### Рекомендуемая дозировка:

1 слой, площадь 0,1 л/м<sup>2</sup>.

Наносится валиком, кистью или специальным инструментом.

Ходить по полу можно через 8 часов после нанесения последнего слоя. Легкие предметы мебели можно ставить на поверхность через 24 часа. Ставить более тяжелые предметы и класть ковры можно не менее чем через четыре дня.

Использовать сильнодействующие щелочные чистящие средства можно не ранее чем через 3 недели.



Для матовых лакированных полов

#### Полы Kährs под матовым лаком.

Покрываемая поверхность должна быть очищена от пыли, грязи и т.п.

С помощью средства Kährs Remover удалите сильные загрязнения, лак Kährs Lacquer Refresher и восковые мастики.

#### Рекомендуемая дозировка:

Удаление сильных загрязнений – 50–100 мл на 10 л воды.

Удаление мастики – 500–1000 мл на 10 л воды.

#### Нанесение

Распределите смесь губкой или тряпкой. Используйте как можно меньше средства.

Оставьте на несколько минут, а затем обработайте поверхность щеткой.

Вымойте пол чистой водой и слегка влажной тряпкой. Используйте как можно меньше воды. Будьте особенно осторожны с буком: слишком большое количество влаги может повредить торцы досок и плашек.

После полного высыхания можно проводить повторную лакировку матовым покрытием для пола Kährs Matt Lacquer.

Перед использованием добавьте отвердитель лака и тщательно перемешайте. Перед нанесением откройте ёмкость и дайте время испариться (10 минут). Следует использовать в течение 4 часов.

Обязательно проверяйте цвет и схватывание покрытия на небольшой площади.

#### Рекомендуемая дозировка:

1 слой, площадь 0,1 л/м<sup>2</sup>.

Наносится валиком, кистью или специальным инструментом.

Ходить по полу можно через 8 часов после нанесения последнего слоя. Легкие предметы мебели можно ставить на поверхность через 24 часа. Ставить более тяжелые предметы и класть ковры можно не менее чем через четыре дня.

Использовать щелочные чистящие средства можно не ранее чем через 3 недели.

## УХОД ЗА ЛАКИРОВАННЫМ ПАРКЕТОМ



ШЛИФОВАНИЕ  
P350–P500

Для глянцевых лакированных полов

### Полы Kährs под глянцевым лаком.

Покрываемая поверхность должна быть очищена от пыли, грязи и т.п. Если поверхность пола сильно загрязнена, для удаления жира и грязи следует использовать шлифовальную машину с вращающимися щетками. Качество шлифования должно быть в пределах P350–P500.

Температура пола должна быть не ниже 14 °C и не выше 28 °C. Наилучшая температура для пола – 20 °C и относительная влажность 55 %.

Перед использованием и нанесением встряхните емкость, откройте ее и дайте воздуху испариться. Обязательно проверяйте цвет и схватывание покрытия на небольшой площади.

### Рекомендуемая дозировка:

1 слой, площадь 0,1 л/м<sup>2</sup>.

Наносится валиком, кистью или специальным инструментом.

Ходить по полу можно через 8 часов после нанесения последнего слоя. Легкие предметы мебели можно ставить на поверхность через 24 часа. Ставить более тяжелые предметы и класть ковры можно не менее чем через четыре дня.

Использовать щелочные чистящие средства можно не ранее чем через 3 недели.



### ПОЛНАЯ РЕСТАВРАЦИЯ

Если пол сильно изношен или по другой причине требует реставрации, может потребоваться циклевка до самого дерева с последующим нанесением нового покрытия – лака Kährs Lacquer.

**Примечание.** Полная реставрация существенно изменяет внешний вид тонированных поверхностей, полов с фасками и брашированных поверхностей.

Обрабатываемая поверхность должна быть тщательно отшлифована и очищена от пыли, грязи и т.п.

Температура пола должна быть не ниже 14 °C и не выше 28 °C. Наилучшая температура для пола – 20 °C и относительная влажность 55 %.

Перед использованием и нанесением встряхните емкость, откройте ее и дайте воздуху испариться. Обязательно проверяйте цвет и схватывание покрытия на небольшой площади.

### Рекомендуемая дозировка:

3–5 слоев.

Наносится валиком, кистью или специальным инструментом.

После каждого слоя следует провести полировку и проверку покрытия. Минимальная итоговая толщина покрытия – 0,50 л/м<sup>2</sup>. В течение первых четырех недель следует использовать покрытие очень осторожно.

Ходить по полу можно через 8 часов после нанесения последнего слоя. Легкие предметы мебели можно ставить на поверхность через 24 часа. Ставить более тяжелые предметы и класть ковры можно не менее чем через четыре дня.

Использовать сильнодействующие щелочные чистящие средства можно не ранее чем через 3 недели.

**! Во время повторной лакировки подогрев пола должен быть выключен.**

**Примечание.** Полы Kährs Linnea нельзя циклевать.

## УХОД ЗА ПАРКЕТОМ ПОД МАСЛОМ



### ПОСЛЕ УКЛАДКИ

Полы Kährs под натуральным маслом должны быть дополнительно обработаны бесцветным маслом Kährs Satin Oil. Основная цель этой обработки – предотвращение попадания воды в соединения между досками вследствие капиллярного эффекта.

#### Рекомендуемая дозировка:

1 л масла Kährs Satin Oil на 200–300 м<sup>2</sup>

Подробные указания см. в разделе «Уход по мере необходимости», страница 10.

Положите по обе стороны от входной двери коврики для ног, чтобы в помещение попадало меньше грязи и песка – они способствуют износу пола. Установите на мебель специальные накладки (только не металлические, которые оставляют следы на полу), чтобы избежать следов и царапин от мебели.

Бесцветное сатиновое масло Kährs выпускается в 2-х вариантах:

- Kährs Satin Oil
- Kährs Satin Oil Matt



### ЕЖЕДНЕВНАЯ УБОРКА

Для ежедневной уборки используйте сухие методы, например, пылесос или сухую швабру.

### РЕГУЛЯРНЫЙ УХОД

С помощью пылесоса или сухой швабры удалите с поверхности грязь и мусор, которые могут поцарапать поверхность. Растворите средство для очистки в теплой воде в соответствии с указаниями по дозировке на бутылке – или используйте готовое к использованию средство Kährs Spray Cleaner.

Если необходима влажная уборка, используйте хорошо отжатую тряпку. Пол не должен быть мокрым. Он должен полностью высохнуть в течение одной мину-

ты. Не оставляйте на полу пролитую воду, особенно если пол – из бука или канадского клена: эти породы дерева особо чувствительны к влаге. Частота влажной уборки зависит от интенсивности эксплуатации пола и степени загрязнения.



### УДАЛЕНИЕ ПЯТЕН

Пятна рекомендуется удалять как можно быстрее – следуйте указаниям ниже.

Используйте пятновыводители с осторожностью, так как их избыточное количество, как и слишком сильное трение, может повредить покрытие.

При влажной уборке пол должен высохнуть в течение одной минуты.

Не оставляйте на полу пролитую воду, особенно если пол – из бука или канадского клена.



ПЯТНА	СРЕДСТВО ДЛЯ УДАЛЕНИЯ
Асфальт, резина, масло, крем для обуви, сажа, пятна от шоколада или жира.	Медицинский спирт, эфир и аналогичные средства.
Цветные карандаши, губная помада, фломастеры.	Медицинский спирт.
Свечной парафин, жевательная резинка.	Замораживающий аэрозоль. Также можно поставить на пятно пластиковый пакет со льдом, после чего аккуратно соскоблить.
Кровь.	Холодная вода.

## УХОД ЗА ПАРКЕТОМ ПОД МАСЛОМ



### УХОД ПО МЕРЕ НЕОБХОДИМОСТИ

Как часто нужно ухаживать за полом? Это зависит от интенсивности использования, уборки, воздействия солнечного света и т.д. Если в первый год провести несколько дополнительных процедур по уходу за полом, это увеличит износостойкость и влагостойкость пола, а также облегчит уборку поверхности. Впоследствии такие процедуры проводятся по крайней мере дважды в год. Следует помнить, что места, подверженные большому износу, требуют отдельного ухода. Чем чаще Вы будете ухаживать за полом, тем лучше. Обрабатываемая поверхность должна быть сухой, на ней не должно быть пыли, грязи и т.п.

### Инструкция

1. Тщательно пропылесосьте пол.
2. Очистите пол, используя Kährs Cleaner и швабру с тряпкой из микроволокон. Следуйте указаниям на упаковке средства Kährs Cleaner. Следует провести влажную уборку, причем пол должен высохнуть в течение одной минуты. Для сильно загрязненных полов швабру можно заменить грубой щеткой.
3. Удалите очиститель и грязь с помощью отжатой ткани.
4. Вытрите поверхность сухой тряпкой и дайте полу высохнуть в течение 30 минут. Если пол очень гряз-

ный или имеет тонкую текстуру, может потребоваться повторить шаги 2–4.

5. Нанесите тонкий слой масла Kährs Satin Oil на поверхность и равномерно распределите его шваброй Kährs с микроволоконными или сухой тряпкой, повторяя линии рельефа. Через 10–15 минут возьмите новую тряпку из микроволокон и отполируйте пол, чтобы не осталось липких участков. Следует учитывать, что два тонких слоя масла дадут лучший результат, чем один толстый слой. Если нанести слишком много масла, поверхность станет липкой.

После 5 часов сушки можно осторожно ходить по полу, а после 12 часов можно поставить на пол легкую мебель. Спустя 24 часа можно вернуть ковры и тяжелую мебель.

### Рекомендуемая дозировка

После укладки: 1 л масла Kährs Satin Oil на 200–300 м<sup>2</sup>

Нормальный и немного грязный пол: 100 мл (1 дл) масла Kährs Satin Oil на 30 м<sup>2</sup>

Бесцветное сатиновое масло Kährs выпускается в 2-х вариантах:

- Kährs Satin Oil
- Kährs Satin Oil Matt



### РЕСТАВРАЦИЯ

После длительного использования может потребоваться отреставрировать поверхность и заново обработать ее маслом.

1. Равномерно нанесите на поверхность средство Kährs Cleaner.
2. Очистите поверхность, используя швабру с тряпкой из микроволокон. Необходимо полностью растворить грязь. Для сильно загрязненных полов швабру можно заменить грубой щеткой.
3. Удалите очиститель и грязь с помощью отжатой тряпки.
4. Вытрите поверхность сухой тряпкой и дайте полу высохнуть в течение 30 минут.

Если пол очень грязный или имеет тонкую текстуру, может потребоваться повторить шаги 1, 2 и 3.

5. Нанесите на поверхность масло Kährs Satin Oil. Равномерно распределите масло с помощью тряпки из микроволокон Kährs. Для этого следует натирать

доски пола вдоль и поперек, пока не получится равномерный, тонкий слой масла.

6. Дайте поверхности подсохнуть (10–15 минут).

В случае, если поверхность сильно изношена, может потребоваться повторить пункты 5 и 6.

7. Возьмите новую тряпку из микроволокон и отполируйте поверхность. Это необходимо для равномерного распределения масла.

Следует учитывать, что два тонких слоя масла дадут лучший результат, чем один толстый слой. Если нанести много масла, поверхность станет липкой.

### Рекомендуемая дозировка

100 мл (1 дл) масла Kährs Satin Oil на 30 м<sup>2</sup>.

Бесцветное сатиновое масло Kährs выпускается в 2-х вариантах:

- Kährs Satin Oil
- Kährs Satin Oil Matt

## УХОД ЗА ПАРКЕТОМ ПОД МАСЛОМ



### РЕСТАВРАЦИЯ ТОНИРОВАННЫХ ПОЛОВ

После длительного использования может потребоваться отреставрировать поверхность и заново обработать ее тонирующим маслом Tinted Satin Oil.

1. Равномерно нанесите на поверхность средство Kährs Cleaner.
2. Очистите поверхность, используя швабру с тряпкой из микроволокон. Необходимо полностью растворить грязь. Для сильно загрязненных полов швабру можно заменить грубой щеткой.
3. Удалите очиститель и грязь с помощью отжатой тряпки.
4. Вытрите поверхность сухой тряпкой и дайте полу высохнуть в течение 30 минут.

Если пол очень грязный или имеет тонкую текстуру, может потребоваться повторить шаги 1, 2 и 3.

5. Нанесите на поверхность тонирующее масло Kährs Tinted Satin Oil. Равномерно распределите масло с помощью тряпки из микроволокон Kährs.

Для этого следует натирать доски пола вдоль и поперек, пока не получится равномерный, тонкий слой масла.

Дайте поверхности подсохнуть (10–15 минут).

Если необходимо добиться более интенсивного цвета, повторите шаги 5 и 6. Это можно делать не более 3 раз: если нанести слишком много масла, поверхность станет липкой.

Возьмите новую тряпку из микроволокон и отполируйте поверхность. Это необходимо для равномерного распределения масла.

Следует учитывать, что два тонких слоя масла дадут лучший результат, чем один толстый слой. Если нанести много масла, поверхность станет липкой.

#### Рекомендуемая дозировка

100 мл (1 дл) масла Kährs Satin Oil на 30 м<sup>2</sup>



### ПОЛНАЯ РЕСТАВРАЦИЯ

Если пол сильно изношен или по другой причине требует реставрации, может потребоваться циклевка до самого дерева с последующим нанесением нового покрытия. В случае покрытия новым маслом только

что отциклеванного пола необходимо обратиться к профессиональному дилеру.

**Примечание.** Полная реставрация существенно изменяет внешний вид тонируемых полов, полов с фасками и брашированных полов.

**Примечание.** При контакте масла Kährs Satin Oil с органическими материалами (это могут быть, например, хлопчатобумажные ткани, опилки, поглощающие изоляционные материалы и т.п.) есть опасность самовозгорания при естественном высыхании масла. Чтобы избежать самовозгорания, тряпки и другие органические материалы, пропитанные маслом, следует помещать в воду сразу же после использования.



## УХОД ЗА ПАРКЕТОМ KÄHRС В ОБЩЕСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ

К общественным помещениям относятся помещения, которые по степени износа отличаются от жилых.

Примером общественного помещения, похожего на жилое, могут быть детские сады и офисы с незначительным уровнем износа. Тем не менее, и в этих случаях процедуры по уходу за полом следует проводить чаще, чем в жилых помещениях.

Следование продуманному графику ухода за деревянным полом в общественных помещениях увеличивает срок службы пола. Полы со светлой тонировкой и полы светлых цветов более чувствительны к износу, чем темные.

Настоятельно рекомендуется установить график ухода за полом для каждого помещения с учетом уровня износа.


























Профилактические меры по уменьшению износа и необходимости в уборке.

- Меры по защите от грязи включают в себя следующее:
  - Правильно оформленный вход и эффективный коврик снаружи (лучше всего – под навесом).
  - Коврики для защиты от грязи, резиновые коврики, ребристая конструкция и т.п. между внешними и внутренними входными дверями.
  - Тканевые коврики для поглощения влаги.

Величина системы защиты от грязи зависит от интенсивности движения на входе и условий снаружи. Чем больше грязи, тем большая «санитарная зона» требуется. Каждая из указанных поверхностей должна иметь протяженность хотя бы в три шага.

- На полах в общественных местах должно быть дополнительное покрытие, которое позволит им соответствовать требованиям. Его необходимо нанести сразу после укладки, пока на полу нет мебели и пр.
- Установите на мебель специальные накладки, чтобы избежать следов и царапин от мебели. Не следует использовать металлические подкладки, поскольку они могут поцарапать пол и оставить следы.
- Удаляйте все следы как можно быстрее.

## РУКОВОДСТВО ПО УХОДУ В ОБЩЕСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ. ОБЗОР

	ПОСЛЕ УКЛАДКИ	ЕЖЕДНЕВНЫЙ УХОД	РЕГУЛЯРНЫЙ УХОД	ПО МЕРЕ НЕОБХОДИМОСТИ	РЕСТАВРАЦИЯ	ПОЛНАЯ РЕСТАВРАЦИЯ
ПОЛЫ ПОД ПОЛУМАТОВЫМ ЛАКОМ	 ИЛИ 	 ИЛИ 		 ИЛИ 		
ПОЛЫ ПОД МАТОВЫМ ЛАКОМ	 ИЛИ 	 ИЛИ 		 ИЛИ 		
ПОЛЫ ПОД УЛЬТРАМАТОВЫМ ЛАКОМ	 ИЛИ 	 ИЛИ 		 ИЛИ 	 ОБРАТИТЕСЬ К МЕСТНОМУ ПРОДАВЦУ	 ОБРАТИТЕСЬ К МЕСТНОМУ ПРОДАВЦУ
ПОЛЫ ПОД ГЛЯНЦЕВЫМ ЛАКОМ	 ИЛИ 	 ИЛИ 		 ИЛИ 	 РАЗРАВНИВАНИЕ P350-P500	
ПОЛЫ ПОД МАСЛОМ		 ИЛИ 				 ОБРАТИТЕСЬ К МЕСТНОМУ ПРОДАВЦУ

## УХОД ЗА ЛАКИРОВАННЫМИ ПОЛАМИ В ОБЩЕСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ



### ЕЖЕДНЕВНАЯ УБОРКА

Для ежедневной уборки используйте сухие методы, например, пылесос или сухую швабру.



### РЕГУЛЯРНЫЙ УХОД

Крайне важно своевременно ухаживать за покрытием полов. Не допускайте износа лака – это позволит избежать попадания грязи и воды в древесину, пол сохранит привлекательный вид, и его будет легко очистить.

С помощью пылесоса или сухой швабры удалите с поверхности грязь и мусор, которые могут поцарапать поверхность. Растворите средство для очистки в теплой воде в соответствии с указаниями по дозировке на бутылке – или используйте готовое к использованию средство Kährs Spray Cleaner.

Если необходима влажная уборка, используйте хорошо отжатую тряпку. Пол не должен быть мокрым. Он должен полностью высохнуть в течение одной минуты. Не оставляйте на полу пролитую воду, особенно если пол – из бука или канадского клена: эти породы дерева особо чувствительны к влаге. Частота влажной уборки зависит от интенсивности эксплуатации пола и степени загрязнения.

При работе с поломоечной машиной следует использовать как можно меньше воды.

Остатки жидкости должны высохнуть в течение одной минуты. Во время поворота и остановки машина не должна оставлять пятна воды.



### УДАЛЕНИЕ ПЯТЕН

Пятна рекомендуется удалять как можно быстрее – следуйте указаниям ниже.

Используйте пятновыводители с осторожностью, так как их избыточное количество, как и слишком сильное трение, может повредить лак.

Не оставляйте на полу пролитую воду, особенно если пол – из бука или канадского клена.

### ПОЛ С ЗАВОДСКОЙ ЛАКИРОВКОЙ

ПЯТНА	СРЕДСТВО ДЛЯ УДАЛЕНИЯ
Асфальт, резина, масло, крем для обуви, сажа, пятна от шоколада или жира.	Медицинский спирт, эфир и аналогичные средства.
Цветные карандаши, губная помада, фломастеры.	Медицинский спирт.
Свечной парафин, жевательная резинка.	Замораживающий аэрозоль. Также можно поставить на пятно пластиковый пакет со льдом, после чего аккуратно соскоблить.
Кровь.	Холодная вода.

### ПОЛ ПОСЛЕ ПЕРЕПОКРЫТИЯ ЛАКОМ

ПЯТНА	СРЕДСТВО ДЛЯ УДАЛЕНИЯ
Асфальт, резина, масло, крем для обуви, сажа, пятна от шоколада или жира.	Растворитель для лаков.
Цветные карандаши, губная помада, фломастеры.	Растворитель для лаков.
Свечной парафин, жевательная резинка.	Замораживающий аэрозоль. Также можно поставить на пятно пластиковый пакет со льдом, после чего аккуратно соскоблить.
Кровь.	Холодная вода.

## УХОД ЗА ЛАКИРОВАННЫМИ ПОЛАМИ В ОБЩЕСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ



### УХОД ПО МЕРЕ НЕОБХОДИМОСТИ

Освежители Kährs для полов под лаком и матовым лаком это лёгкие в использовании освежители для всех видов деревянных полов. Эти средства создают на поверхности пола защитный слой, который упрощает уборку и уход за полом. Это не исключает полностью необходимости повторного покрытия пола лаком.

Освежитель лака Kährs подходит также для полов под лаком с высокой степенью глянца.

Для полов под матовым лаком и ультраматовым лаком необходимо использовать освежитель лака Kährs Matt Lacquer Refresher.



**Помните, что степень блеска зависит от количества нанесенных слоёв средства.**

Перед нанесением средства пол следует очистить от мастики, воска и других загрязнений. Тщательно пропылесосьте пол и удалите все следы жира с помощью влажной уборки с использованием средства Kährs Spray Cleaner.

Растворите средство для очистки в теплой воде в соответствии с указаниями по дозировке. Затем вытрите поверхность хорошо отжатой шваброй или тряпкой.

Если пол сильно загрязнен или если поверхность была обработана мастикой и т.п., сначала следует очистить пол средством Kährs Remover.



ИЛИ

Удаление сильных загрязнений – 50–100 мл на 10 л воды, удаление мастики – 500–1000 мл на 10 л воды.

1. Распределите смесь губкой или тряпкой. Используйте как можно меньше средства.
2. Оставьте на несколько минут, а затем обработайте поверхность щеткой.
3. Вымойте пол чистой водой и слегка влажной тряпкой. Используйте как можно меньше воды. Будьте особенно осторожны с буком: слишком большое количество влаги может повредить торцы досок и плашек.

После этого пол полностью готов к использованию освежителя лака Kährs.

1. Нанесите Kährs Lacquer Refresher или Kährs Matt Lacquer Refresher с помощью влажной швабры или тряпки.
2. Перед установкой мебели дайте освежителю лака высохнуть в течение 45 минут. Более тяжелые предметы и ковры можно возвращать на место не менее чем через 24 часа. При хорошей вентиляции и нормальной температуре в помещении (20 °C) время сушки может существенно уменьшиться.
3. Прежде чем ходить по полу, оставьте его на просушку на пару часов.

Крайне важно своевременно обрабатывать тонированные полы. Не допускайте износа тонированного покрытия.



## УХОД ЗА ЛАКИРОВАННЫМИ ПОЛАМИ В ОБЩЕСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ

### РЕСТАВРАЦИЯ (ПОВТОРНАЯ ЛАКИРОВКА)

После нескольких лет использования пол следует «освежить», для чего используется повторная лакировка.



Для полуматовых лакированных полов

#### Полы Kährs под полуматовым лаком.

Покрываемая поверхность должна быть очищена от пыли, грязи и т.п. Если поверхность пола сильно загрязнена, для удаления жира и грязи следует использовать поломоечную машину с вращающимися щетками.

Температура пола должна быть не ниже 14 °C и не выше 28 °C. Наилучшая температура для пола – 20 °C и относительная влажность 55 %.

Перед использованием и нанесением встряхните емкость, откройте ее и дайте воздуху испариться. Обязательно проверяйте цвет и схватывание покрытия на небольшой площади.

Есть три способа сделать это: для полов с полуматовым лаком, для полов с матовым лаком и для полов с глянцевым лаком. Выбирайте то, что соответствует вашему полу.

#### Рекомендуемая дозировка:

1 слой, площадь 0,1 л/м<sup>2</sup>.

Наносится валиком, кистью или специальным инструментом.

Ходить по полу можно через 8 часов после нанесения последнего слоя. Легкие предметы мебели можно ставить на поверхность через 24 часа. Ставить более тяжелые предметы и класть ковры можно не менее чем через четыре дня.

Использовать сильнодействующие щелочные чистящие средства можно не ранее чем через 3 недели.



Для матовых лакированных полов

#### Полы Kährs под матовым лаком.

Покрываемая поверхность должна быть очищена от пыли, грязи и т.п.

С помощью средства Kährs Remover удалите сильные загрязнения, лак Kährs Lacquer Refresher и восковые мастики.

#### Рекомендуемая дозировка:

Удаление сильных загрязнений – 50–100 мл на 10 л воды.

Удаление мастики – 500–1000 мл на 10 л воды.

#### Нанесение

Распределите смесь губкой или тряпкой. Используйте как можно меньше средства.

Оставьте на несколько минут, а затем обработайте поверхность щеткой.

Вымойте пол чистой водой и слегка влажной тряпкой. Используйте как можно меньше воды. Будьте особенно осторожны с буком: слишком большое количество влаги может повредить короткие концы досок и плашек.

После полного высыхания можно проводить повторную лакировку матовым лаком для пола Kährs Matt Lacquer.

Перед использованием добавьте отвердитель лака и тщательно перемешайте. Перед нанесением откройте ёмкость и дайте время испариться (10 минут). Следует использовать в течение 4 часов.

Обязательно проверяйте цвет и схватывание покрытия на небольшой площади.

#### Рекомендуемая дозировка:

1 слой, площадь 0,1 л/м<sup>2</sup>.

Наносится валиком, кистью или специальным инструментом.

Ходить по полу можно через 8 часов после нанесения последнего слоя. Легкие предметы мебели можно ставить на поверхность через 24 часа. Ставить более тяжелые предметы и класть ковры можно не менее чем через четыре дня.

Использовать щелочные чистящие средства можно не ранее чем через 3 недели.

## УХОД ЗА ЛАКИРОВАННЫМИ ПОЛАМИ В ОБЩЕСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ



ШЛИФОВАНИЕ  
P350–P500

Для глянцевых лакированных полов

### Полы Kährs под глянцевым лаком.

Покрываемая поверхность должна быть очищена от пыли, грязи и т.п. Если поверхность пола сильно загрязнена, для удаления жира и грязи следует использовать шлифовальную машину с вращающимися щетками. Качество шлифования должно быть в пределах P350–P500.

Температура пола должна быть не ниже 14 °C и не выше 28 °C. Наилучшая температура для пола – 20 °C и относительная влажность 55 %.

Перед использованием и нанесением встряхните емкость, откройте ее и дайте воздуху испариться. Обязательно проверяйте цвет и схватывание покрытия на небольшой площади.

### Рекомендуемая дозировка:

1 слой, площадь 0,1 л/м<sup>2</sup>.

Наносится валиком, кистью или специальным инструментом.

Ходить по полу можно через 8 часов после нанесения последнего слоя. Легкие предметы мебели можно ставить на поверхность через 24 часа. Ставить более тяжелые предметы и класть ковры можно не менее чем через четыре дня.

Использовать щелочные чистящие средства можно не ранее чем через 3 недели.



### ПОЛНАЯ РЕСТАВРАЦИЯ

Если пол сильно изношен или по другой причине требует реставрации, может потребоваться циклевка до самого дерева с последующим нанесением нового покрытия – лака Kährs Lacquer.

**Примечание.** Полная реставрация существенно изменяет внешний вид тонированных поверхностей, полов с фасками и брашированных поверхностей.

Обрабатываемая поверхность должна быть тщательно отшлифована и очищена от пыли, грязи и т.п.

Температура пола должна быть не ниже 14 °C и не выше 28 °C. Наилучшая температура для пола – 20 °C и относительная влажность 55 %.

Перед использованием и нанесением встряхните емкость, откройте ее и дайте воздуху испариться. Обязательно проверяйте цвет и схватывание покрытия на небольшой площади.

### Рекомендуемая дозировка:

3–5 слоев.

Наносится валиком, кистью или специальным инструментом.

После каждого слоя следует провести полировку и проверку покрытия. Минимальная итоговая толщина покрытия – 0,50 л/м<sup>2</sup>. В течение первых четырех недель следует использовать покрытие очень осторожно.

Ходить по полу можно через 8 часов после нанесения последнего слоя. Легкие предметы мебели можно ставить на поверхность через 24 часа. Ставить более тяжелые предметы и класть ковры можно не менее чем через четыре дня.

Использовать сильнодействующие щелочные чистящие средства можно не ранее чем через 3 недели.

**! Во время повторной лакировки подогрев пола должен быть выключен.**

**Примечание.** Полы Kährs Linnea нельзя циклевать.

## УХОД ЗА ПОЛАМИ ПОД МАСЛОМ В ОБЩЕСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ



Натуральное масло – лучшее покрытие для помещений, в которых пол подвержен значительному износу (магазины, рестораны и пр.).

### ПОСЛЕ УКЛАДКИ

Первую процедуру по уходу следует провести сразу после укладки пола. На поверхность наносится защитное покрытие, которое предотвращает проникновение воды между досками, позволяет полу сохранить привлекательный вид и облегчает уборку.

На полы Kährs с натуральным масляным покрытием наносится дополнительное покрытие – масло Kährs Satin Oil. Это делается преимущественно для того, чтобы предотвратить попадание воды в швы между досками посредством капиллярного эффекта.

При правильном и регулярном уходе поверхность превосходно справится с самыми жесткими требованиями.

### Рекомендуемая дозировка:

1 л масла Kährs Satin Oil на 200–300 м<sup>2</sup>  
 Подробные указания см. в разделе «Уход по мере необходимости», страница 20.

Положите по обе стороны от входной двери коврики для ног, чтобы в помещение попадало меньше грязи и песка – они способствуют износу пола. Установите на мебель специальные накладки (только не металлические, которые оставляют следы на полу), чтобы избежать следов и царапин от мебели.

Бесцветное сатиновое масло Kährs выпускается в 2-х вариантах:  
 – Kährs Satin Oil  
 – Kährs Satin Oil Matt



### ЕЖЕДНЕВНАЯ УБОРКА

Для ежедневной уборки используйте сухие методы, например, пылесос или сухую швабру.



### РЕГУЛЯРНЫЙ УХОД

С помощью пылесоса или сухой швабры удалите с поверхности грязь и мусор, которые могут поцарапать поверхность. Растворите средство для очистки в теплой воде в соответствии с указаниями по дозировке на бутылке – или используйте готовое к использованию средство Kährs Spray Cleaner.

Если необходима влажная уборка, используйте хорошо отжатую тряпку. Пол не должен быть мокрым. Он должен полностью высохнуть в течение одной минуты. Не оставляйте на полу пролитую воду, особенно если пол – из бука или канадского клена: эти породы дерева особо чувствительны к влаге. Частота влажной уборки зависит от интенсивности эксплуатации пола и степени загрязнения.

### УДАЛЕНИЕ ПЯТЕН

Пятна рекомендуется удалять как можно быстрее – следуйте указаниям ниже.

Используйте пятновыводители с осторожностью, так как их избыточное количество, как и слишком сильное трение, может повредить лак.

При влажной уборке пол должен высохнуть в течение одной минуты.

Не оставляйте на полу пролитую воду, особенно если пол – из бука или канадского клена.

ПЯТНА	СРЕДСТВО ДЛЯ УДАЛЕНИЯ
Асфальт, резина, масло, крем для обуви, сажа, пятна от шоколада или жира.	Медицинский спирт, эфир и аналогичные средства.
Цветные карандаши, губная помада, фломастеры.	Медицинский спирт.
Свечной парафин, жевательная резинка.	Замораживающий аэрозоль. Также можно поставить на пятно пластиковый пакет со льдом, после чего аккуратно соскоблить.
Кровь.	Холодная вода.

## УХОД ЗА ПОЛАМИ ПОД МАСЛОМ В ОБЩЕСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ



### УХОД ПО МЕРЕ НЕОБХОДИМОСТИ

Проведение последующих процедур по уходу зависит от ряда факторов. Чтобы поверхность не изнашивалась, за ней следует своевременно ухаживать – это позволит избежать попадания грязи и воды в древесину, пол сохранит привлекательный вид, и его будет легко очистить.

Как часто нужно ухаживать за полом? Это зависит от интенсивности использования, уборки, воздействия солнечного света и т.д. Если в первый год провести несколько дополнительных процедур по уходу за полом, это увеличит износостойкость и влагостойкость пола, а также облегчит уборку поверхности. Впоследствии такие процедуры проводятся по крайней мере дважды в год. Следует также помнить, что места, подвержен-

ные большому износу, требуют отдельного ухода. Чем чаще Вы будете ухаживать за полом, тем лучше. Тщательно очистите пол. Отполируйте пол тонким слоем масла Kährs Satin Oil с помощью полировочной машины с белой накладкой и хлопковой тканью (150 об./мин.).


### Рекомендуемая дозировка

После укладки: 1 л масла Kährs Satin Oil на 200–300 м<sup>2</sup>

Нормальный и немного грязный пол: 100 мл (1 дл) масла Kährs Satin Oil на 30 м<sup>2</sup>

Бесцветное сатиновое масло Kährs выпускается в 2-х вариантах:

- Kährs Satin Oil
- Kährs Satin Oil Matt

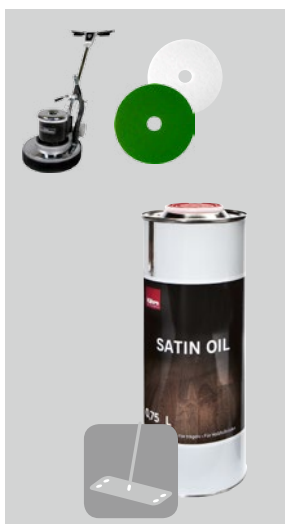

### РЕСТАВРАЦИЯ

После длительного использования может потребоваться отреставрировать поверхность и заново обработать ее маслом. Очень грязные, не тонированные полы:

1. Очистите пол и удалите все, что можно.
2. Нанесите на поверхность масло Kährs Satin Oil и равномерно распределите его с помощью веревочной швабры.
3. Отполируйте пол машиной с зеленым полировочным диском.
4. Удалите излишки масла при помощи резинового ракеля или ткани.
5. Дождитесь, пока масло высохнет (на это понадобится около 30 минут).
6. Чтобы удалить излишки масла, отполируйте пол машиной с белым полировочным диском.

При необходимости повторите последний шаг. Следует учитывать, что два тонких слоя масла дадут лучший результат, чем один толстый слой. Если нанести слишком много масла, поверхность станет липкой. После 5 часов сушки можно осторожно ходить по полу, а после 12 часов можно поставить на пол легкую мебель. Спустя 24 часа можно вернуть ковры и тяжелую мебель.


### Рекомендуемая дозировка

1 л масла Kährs Satin Oil на 40–80 м<sup>2</sup>

Бесцветное сатиновое масло Kährs выпускается в 2-х вариантах:

- Kährs Satin Oil
- Kährs Satin Oil Matt

## УХОД ЗА ПОЛАМИ ПОД МАСЛОМ В ОБЩЕСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ

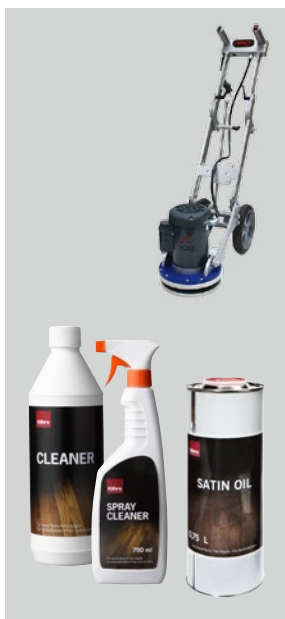

### РЕСТАВРАЦИЯ ПОЛОВ С ГЛУБОКИМ БРАШИРОВАНИЕМ

После длительного использования может потребоваться отреставрировать поверхность и заново обработать ее маслом.

1. Равномерно нанесите на поверхность средство Kährs Cleaner.
2. Очистите поверхность с помощью машины со щеткой (например, Orbot Machine со щеткой). Не используйте слишком жесткую щетку – это позволит предотвратить повреждение структуры древесины.
3. Высушите поверхность с помощью поглотителя Absorber Pad или пылесоса для влажной уборки. Так вы удалите с поверхности чистящее средство и растворенную грязь.
4. Дайте поверхности высохнуть в течение 30 минут.
5. Нанесите на поверхность масло Kährs Satin Oil с помощью машины (например, Orbot Machine) с белой накладкой (150–180 об./мин.).
6. Дождитесь, пока масло высохнет (на это понадобится около 30 минут).
7. Нанесите на поверхность второй слой масла Kährs

Satin Oil с помощью машины (например, Orbot Machine) с белой накладкой (150–180 об./мин.).

8. Дождитесь, пока масло высохнет (на это понадобится около 30 минут).

В случае сильно изношенных полов может потребоваться повторить шаги 7 и 8.

9. Отполируйте поверхность полировальной машиной (например, Orbot Machine) с белой накладкой (150–180 об./мин.). Это необходимо для равномерного распределения масла.


Следует учитывать, что два тонких слоя масла дадут лучший результат, чем один толстый слой. Если нанести слишком много масла, поверхность станет липкой.

#### Рекомендуемая дозировка

1 л масла Kährs Satin Oil на 40–80 м<sup>2</sup>

Бесцветное сатиновое масло Kährs выпускается в 2-х вариантах:

- Kährs Satin Oil
- Kährs Satin Oil Matt

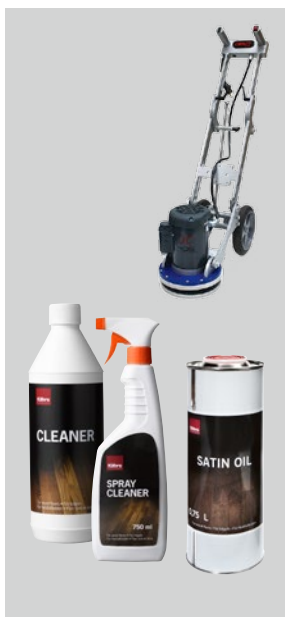

### РЕСТАВРАЦИЯ ТОНИРОВАННЫХ ПОЛОВ

После длительного использования может потребоваться отреставрировать поверхность и заново обработать ее тонирующим маслом Tinted Satin Oil.

1. Равномерно нанесите на поверхность средство Kährs Cleaner.
2. Очистите поверхность с помощью машины со щеткой (например, Orbot Machine со щеткой). Не используйте слишком жесткую щетку – это позволит предотвратить повреждение структуры древесины.
3. Высушите поверхность с помощью поглотителя Absorber Pad или пылесоса для влажной уборки. Так вы удалите с поверхности чистящее средство и растворенную грязь.
4. Дайте поверхности высохнуть в течение 30 минут.
5. Нанесите на поверхность масло Kährs Tinted Satin Oil с помощью машины (например, Orbot Machine) с белой накладкой (150–180 об./мин.).
6. Дождитесь, пока масло высохнет (на это понадобится около 30 минут).

7. Нанесите на поверхность второй слой масла Kährs Stained Satin Oil с помощью машины (например, Orbot Machine) с белой накладкой (150–180 об./мин.).

8. Дождитесь, пока масло высохнет (на это понадобится около 30 минут).

Если необходимо добиться более интенсивного цвета, повторите шаги 7 и 8. Наибольшее количество слоев масла Stained Satin Oil – 3: если нанести слишком много масла, поверхность станет липкой.

9. Отполируйте поверхность полировальной машиной (например, Orbot Machine) с белой накладкой (150–180 об./мин.). Это необходимо для равномерного распределения масла.

Следует учитывать, что два тонких слоя масла дадут лучший результат, чем один толстый слой. Если нанести слишком много масла, поверхность станет липкой.

#### Рекомендуемая дозировка

1 л масла Kährs Satin Oil на 40–80 м<sup>2</sup>



### ПОЛНАЯ РЕСТАВРАЦИЯ

Если пол сильно изношен или по другой причине требует реставрации, может потребоваться циклевка до самого дерева с последующим нанесением нового покрытия. В случае покрытия новым маслом только

что отциклеванного пола необходимо обратиться к профессиональному дилеру.

**Примечание.** Полная реставрация существенно изменяет внешний вид тонированных поверхностей, полов с фасками и брашированных поверхностей.

**Примечание.** При контакте масла Kährs Satin Oil с органическими материалами (это могут быть, например, хлопчатобумажные ткани, опилки, поглощающие изоляционные материалы и т.п.) есть опасность самовозгорания при естественном высыхании масла. Чтобы избежать самовозгорания, тряпки и другие органические материалы, пропитанные маслом, следует помещать в воду сразу же после использования.

## ОПИСАНИЕ СРЕДСТВ ПО УХОДУ И РЕМОНТУ

**В ДАННОЙ ИНСТРУКЦИИ ПРЕДСТАВЛЕН ПОЛНЫЙ АССОРТИМЕНТ СРЕДСТВ. ПО ТЕХНИЧЕСКИМ ПРИЧИНАМ НЕКОТОРЫЕ ПОЗИЦИИ МОГУТ ОТСУТСТВОВАТЬ В ОТДЕЛЬНЫХ СТРАНАХ. ПОДРОБНЫЕ СВЕДЕНИЯ (ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ) МОЖНО ПОЛУЧИТЬ НА САЙТЕ WWW.KAHR.S.RU**

### **KÄHRS CLEANER, 1,0 ЛИТР**

– эффективное чистящее средство для лакированных полов и полов под маслом

Kährs Cleaner – эффективное экологически чистое средство, разработанное для очистки древесины и полов. Не содержит органических растворителей и пигментов.

Артикул 710518



### **KÄHRS SPRAY CLEANER, 0,75 ЛИТРА**

– эффективное чистящее средство для лакированных полов и полов под маслом

Kährs Cleaner – эффективное экологически чистое средство, разработанное для очистки паркета и ламината.

Не содержит органических растворителей и пигментов. Предназначено для обычной ежедневной уборки. Готово к применению.

Артикул 710529



### **KÄHRS REMOVER, 1,0 ЛИТР**

– эффективное средство для удаления мастики и освежителя лака

Kährs Remover удаляет освежитель лака Kährs Lacquer Refresher и мастики на основе воска, нанесенные на паркет. Средство Kährs Remover можно использовать для удаления сильных загрязнений.

Артикул 710523



### **KÄHRS LACQUER REFRESHER, 1,0 ЛИТР**

– восстанавливает лак на поверхности пола

Kährs Refresher – простое в использовании средство для освежения всех видов деревянных полов. Это средство образует на дереве защитную поверхность, что облегчает уборку пола и уход за ним. Освежитель лака Kährs можно также использовать для полов под лаком с высокой степенью глянца.

Артикул 710522



**KÄHRs MATT LACQUER REFRESHER 1,0 ЛИТР**

– восстанавливает лак на поверхности пола

Освежитель лака Kährs – это лёгкое в использовании средство для ухода за всеми видами деревянных полов. Это средство создаёт на поверхности пола защитный слой, который упрощает уборку и уход за полом. Для полов под матовым и ультраматовым лаком необходимо использовать освежитель Kährs Matt Lacquer Refresher.

Артикул 710541

**KÄHRs LACQUER**

– полуматовый лак для пола

Полуматовый лак Kährs Lacquer – однокомпонентный полиуретаново-акриловый лак на водной основе для всех видов деревянных полов. Подходит для повторной лакировки полов Kährs с полуматовым покрытием. Наносится валиком, кистью или специальным инструментом. Лак обладает превосходной прочностью и высокой устойчивостью к механическому износу и часто используемым бытовым чистящим и моющим средствам. Лак Kährs Lacquer подходит для применения в жилых и общественных помещениях. Для матовых полов Kährs и полов для занятий спортом следует использовать матовый лак Kährs Matt Lacquer.

Артикул (1,0 литра): 710521

Артикул (5,0 литра): 710519

**KÄHRs MATT LACQUER, 1,0 ЛИТР**

– матовый лак для пола

Матовый лак Kährs Matt Lacquer – 2-компонентный полиуретановый лак на водной основе для всех видов деревянных полов. Подходит для повторной лакировки полов Kährs с матовым покрытием. Наносится валиком, кистью или специальным инструментом. Лак обладает превосходной прочностью и высокой устойчивостью к механическому износу и часто используемым бытовым чистящим и моющим средствам. Лак Kährs Matt Lacquer подходит для применения в жилых и общественных помещениях, а также спортивных залах.

Артикул 710618

**KÄHRs HIGH GLOSS LACQUER, 1,0 ЛИТР**

– гляцевый лак для пола

Глянцевый лак Kährs High Gloss Lacquer – 2-компонентный полиуретановый лак на водной основе для всех видов деревянных полов. Подходит для повторной лакировки полов Kährs с глянцевым покрытием. Наносится валиком, кистью или специальным инструментом. Лак обладает превосходной прочностью и высокой устойчивостью к механическому износу и часто используемым бытовым чистящим и моющим средствам. Глянцевый лак Kährs High Gloss Lacquer подходит для применения в жилых и общественных помещениях.

Артикул 710630

**SATIN OIL, 1,0 ЛИТР**

– бесцветное масло для ухода за полом

Масло Kährs Satin Oil – упрочняющее уретановое масло для ухода за всеми видами деревянных полов. Масло Satin Oil формирует защитный слой и придает полу красивый блеск. Масло Satin Oil защищает поверхность, проникая внутрь.

Артикул 710553



### SATIN OIL MATT 1,0 ЛИТР

– бесцветное матовое масло для ухода за полом.

Масло Kährs Satin Oil Matt – упрочняющее уретановое масло для ухода за деревянными полами всех видов. Масло Satin Oil Matt защищает поверхность, проникая внутрь.

Артикул 710592



### SATIN OIL (ТОНИРОВАННОЕ), 1,0 ЛИТР

– тонированное масло для ухода за полом

Тонированное масло Kährs Satin Oil – упрочняющее уретановое масло для ухода за деревянными полами всех видов. Масло Satin Oil формирует защитный слой и придает полу красивый блеск. Масло Satin Oil защищает поверхность, проникая внутрь.

- Артикул 710585 Satin Oil, темно-коричневое 01, соответствует, например, дубу «Романов»
- Артикул 710586 Satin Oil, темно-серое 01, соответствует, например, дубу «Ульф»
- Артикул 710587 Satin Oil, серо-коричневое 01, соответствует, например, дубу «Стуре»
- Артикул 710588 Satin Oil, белое 01, соответствует, например, дубу «Олоф»
- Артикул 710589 Satin Oil, белое 02, соответствует, например, дубу «Густаф»
- Артикул 710641 Satin Oil Matt коричневое 01, соответствует, например, дубу «Севеде»
- Артикул 710642 Satin Oil Matt коричневое 02, соответствует, например, дубу «Твета»
- Артикул 710643 Satin Oil Matt Серое 01, соответствует, например, дубу «Хандборд»
- Артикул 710644 Satin Oil Matt серо-коричневое 02, соответствует, например, дубу «Мере»
- Артикул 710645 Satin Oil Matt серо-коричневое 03, соответствует, например, дубу «Юдре»
- Артикул 710646 Satin Oil Matt серо-белое 01, соответствует, например, дубу «Кинда»
- Артикул 710647 Satin Oil Matt светло-коричневое 01, соответствует, например, дубу «Ведбо»/«Финнведен»
- Артикул 710648 Satin Oil Matt Белое 03, соответствует, например, дубу «Аспеланд»
- Артикул 710649 Satin Oil Matt Белое 04, соответствует, например, дубу «Виста»



### PARQUET POLISH

– восстанавливает поверхность пола

Мастика для паркета Kährs Parquet Polish – эффективное экологически чистое средство, которое позволяет восстановить все виды деревянных полов. Средство Kährs Parquet Polish чистит пол и создает самополирующийся водонепроницаемый слой, который защищает от механического износа.

Артикул 710520



### SPRAY MOP KIT

– комплект для уборки пола шваброй

Комплект для влажной уборки деревянных полов. Подходит как для лакированных полов, так и для полов под маслом. Удобная и продуманная конструкция с контролем нанесения чистящего средства. В комплект входят: держатель швабры с удобной ручкой, сменная емкость для чистящего средства на 0,75 литра, 1 литр средства Cleaner Spray, 3 моющихся тряпки из микроволокна с креплением на липучке.

Артикул 710574



### SPRAY MOP CLEANER, 0,75 ЛИТРА

Чистящая жидкость для уборки пола шваброй

Артикул 710576



### НАБОР ПО УХОДУ ЗА ПОЛОМ KÄHRS

Превосходный набор «все в одном» для уборки пола Kährs. В комплект входят бутылка 0,75 л средства для очистки Spray Cleaner, сухая швабра и войлочные насадки для защиты пола.



### KÄHRS MOP PAD

Сменная насадка для швабры Kährs. Используется только с чистящим средством Kährs Spray Cleaner. Можно мыть в стиральной машине.

Артикул 710512

